KRONOS

Robust und intelligent – der Hubwagen besticht mit seiner 2,7 t Tragfähigkeit.
Das Chassis ist aus verwindungssteifem, hochlegiertem Stahl gefertigt und ausgiebig verschweißt. Die Vielzahl von Versteifungen verstärken das Chassis zusätzlich. Sollte es dennoch einmal zu einer Verformung der Gabeln kommen, können diese mit den serienmäßigen, justierbaren Schubstangen rückverformt werden.
Die Gabeln und die Schürze werden bei hohen Temperaturen pulverbeschichtet und sind somit optimal gegen äußere Einflüsse geschützt. Die wartungsfreie Hochleistungs- Hydraulikpumpe ist aus einem massiven Stück gefertigt und sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang.
Der Hydrauliktank ist in dem geschlossenen Vollmetallpumpengehäuse integriert und somit optimal geschützt.

Original Kronos Deichsel mit Gummi-Kunststoffummantelung

Längsvertiefungen zur Versteifung

Hochleistungs-Hydraulikpumpe mit Zentralverschluss

Das Highlight dieser Hydraulikeinheit ist der zu öffnende Zentralverschluss. Damit kann die Pumpe geöffnet werden, um bei Bedarf einen Dichtungswechsel vornehmen zu können.
Die verstärkte Deichsel ist ergonomisch und nahezu vollständig griffsympathisch ummantelt.
Der Lenkeinschlag von bis zu 210° ermöglicht das Rangieren auf engstem Raum.
Mittels Handhebel werden die Funktionen Heben, Fahren und das feinfühlig dosierbare Absenken gesteuert. Durch die Einfuhrrollen an den Gabelspitzen gelingt die Quereinfahrt in Paletten bestens.
Die hervorragende Verarbeitung und die umfangreiche Ausstattung machen den Premium Handhubwagen zu einem echten „Original“.

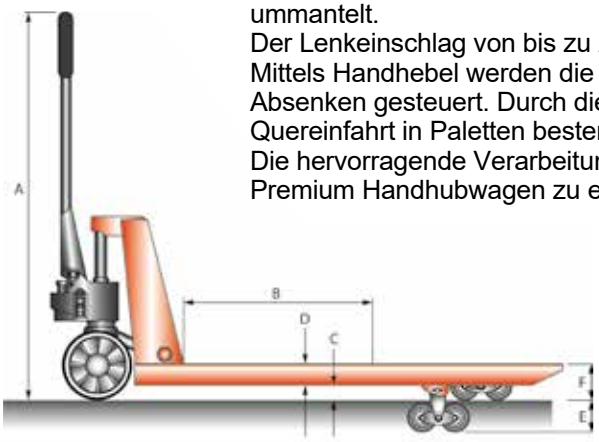

Tragfähigkeit, kg		2700
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Gabelhöhe min., mm	F	85
Hub, mm	E	115
Lenkräder, mm		200x50 G
Gabelrollen single, mm		
Gabelrollen tandem, mm		80x70 P
Gabellänge, mm	H	1150
Gabelbreite, mm	J	160
Gabelweite, mm	K	220
Gabeldicke, mm	D	50
Bodenfreiheit, mm	C	35
Deichselhöhe max., mm	A	1240
Gesamtlänge, mm	G	1550
Gewicht, kg		70